



TechnologieComptage

SIRIUS

Compteur d'eau froide
à jet unique classe C

rouleaux protégés

pré-équipé




ZENNER
Tout ce qui compte.

SIRIUS (ENK-RP-N)

Compteur à jet unique cadran noyé
avec rouleaux protégés pour eau froide

Présentation des caractéristiques de performance

- Poids d'impulsion K= 100L
- rouleaux protégés



Caractéristiques techniques				
Débit nominal	Q ₃	m ³ /h	2,5	4
Diamètre nominal	DN	mm	13/15	20
		Pouce	1/2"	3/4"
Longueur	L2	mm	110/115	115
			165/170	130
Classe métrologique (H)	Q ₃ /Q ₁	R	160/200	160/200
Classe métrologique (V)	Q ₃ /Q ₁	R	80/100	80/100
Débit maximal	Q ₄	m ³ /h	3,125	5
Débit minimal (H)	Q ₁	l/h	15,6/12,5	25/20
Débit minimal (V)	Q ₁	l/h	31,3/25	50/40
Débit de démarrage		l/h	3,5	5
Champ d' affichage	min	l	0,05	0,05
	max	m ³	99.999	99.999
Température	max	°C	30	30
Hauteur	H	mm	88	88
Largeur	B	mm	83	83


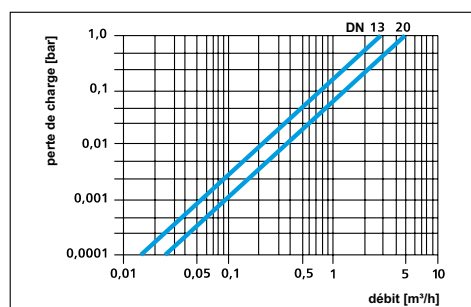


Diagramme des pertes de charge

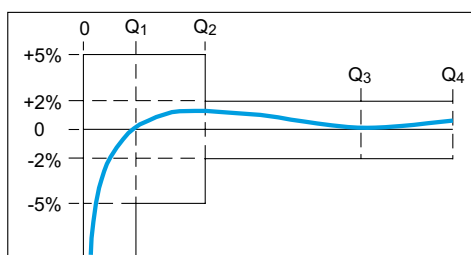

Courbe typique des erreurs

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité concernant d'éventuelles erreurs et errata.
 ZENNER est une marque déposée de la société ZENNER International GmbH & Co. KG. SAP128448_11.06.15_FR

Compteurs ZENNER S.A.R.L.

7, rue Gustave Eiffel
F-87410 Le Palais sur Vienne

Téléphone 05 55 38 37 09
Télécopie 05 55 38 37 15

E-Mail zenner.france@zenner.com
Internet www.zenner.com