



TechnologieComptage

MNK-RP-L-N

Compteurs à jets multiples
à rouleaux protégés
pour eau froide

avec corps en plastique

pré équipé pour un générateur d'impulsions



ZENNER
Tout ce qui compte.


MNK-RP-L-N

Compteur à jets multiples pour eau froide avec rouleaux protégés pré équipé avec un générateur d'impulsions

Notre nouvelle gamme de compteurs à jets multiples à cadran noyé est une amélioration du MNK-RP classique. Nos concepteurs ont réussi à combiner ce mécanisme de mesure de haute précision avec un corps en plastique hermétique à la pression, utilisable avec de l'eau potable. Ses principales caractéristiques incluent un faible débit de démarrage, même avec des eaux aux propriétés agressives. Le compteur à rouleaux protégés présente une lisibilité fiable, même dans des conditions climatiques difficiles. Le principe de construction du MNK-RP-L ainsi que du MNK-RP-L-N avec une transmission directe entre la chambre de mesure et le totalisateur garantit une protection contre les tentatives de manipulation. Ce compteur offre la possibilité d'interroger les données du compteur à distance via un générateur d'impulsions.

Présentation des caractéristiques de performance

- Modèle robuste et léger
- Env. 50 % plus léger qu'un corps en laiton
- Corps en matière plastique de haute qualité et résistante aux UV
- Température de fonctionnement de 30 °C, en sécurité jusqu'à 50 °C
- Pression de service PN 10
- Plage d'affichage de 0,05 l à 99 999 m³
- Pour conduites horizontales
- Suivre obligatoirement les instructions d'installation pour les compteurs en matière plastique!
- Pré équipé avec un générateur d'impulsions
- Valeur d'impulsions: 100 l/imp

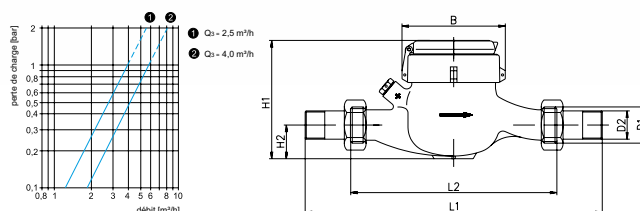

Caratéristiques Techniques					
Débit permanent*	Q3	m ³ /h	2,5	2,5	4
Diamètre nominal	DN	mm	15	15	20
avec raccord laiton		Pouce	½	½	¾
Longueur sans raccord	L2	mm	165	190	190
Longueur avec raccord	L1	mm	250	288	288
Filetage du compteur G x B	D1	Pouce	¾	¾	1
Classe métrologique**	Q3/Q1	R	40/63/80/100/125/160		
Débit maximal*	Q4	m ³ /h	3,1	3,1	5
Débit minimal*	Q1	l/h	25	25	40
Débit de démarrage		l/h	4	4	5
Largeur	B	mm	95	95	95
Poids		gr.	560	560	580

*Selon MID/OEMLR49, ** Standard R80

Compteurs ZENNER S.A.R.L.

7, rue Gustave Eiffel Téléphone 05 55 38 37 09
F-87410 Le Palais sur Vienne Télécopie 05 55 38 37 15

E-Mail zenner.france@zenner.com
Internet www.zenner.com

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité concernant d'éventuelles erreurs et errata.
 ZENNER est une marque déposée de la société ZENNER International GmbH & Co. KG, SAP129394_111027_FR